


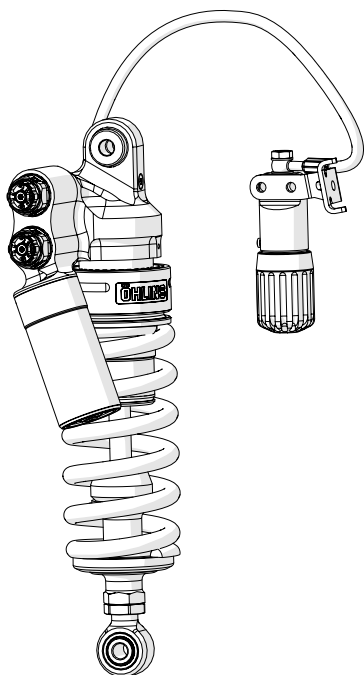

👁 Hinweis!

Die Abbildungen in dieser Montageanleitung können sich von Ihrem Produkt unterscheiden.

👁 Hinweis!

Unter hohen Temperaturen, während der Lagerung oder des Transportes, können sich Schmiermittel und Schutzöle lösen und die Verpackung verunreinigen. Auch vom Zusammenbau in unserem Werk können Fett- oder Ölrreste vorhanden sein. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion Ihres Öhlins Produktes. Reinigen Sie das Öhlins Produkt vor dem Einbau gründlich mit einem Stofflappen.

Lieferumfang		
Beschreibung	Art. Nr.	Stk.
Stoßdämpfer	YA966	1
Halterung	01165-28	1
Schraube M6x35	05404-10	2
Mutter	00430-02	2
Unterlegscheibe	00153-04	2
Abstandhalter	01138-01	2
Kabelbinder	00231-01	3
Öhlins Aufklebersatz		1
Betriebsanleitung		1

👁 Hinweis!

Überprüfen Sie den Packungsinhalt, bevor Sie das Produkt montieren. Sollten Teile fehlen, so kontaktieren Sie einen autorisierten Öhlins Händler.

⚠ Warnung!

Bitte lesen Sie vor dem Einbau des Produktes die Öhlins Betriebsanleitung genau durch. Ein Stoßdämpfer ist ein wichtiges technisches Element des Fahrzeuges, welches die Stabilität beeinflusst.

Stoßdämpfer für Yamaha XSR 900 GP

YA 966

Montageanleitung

MONTAGEANLEITUNG

⚠ Warnung!

Es ist sehr zu empfehlen, dass eine Werkstatt mit entsprechend geschultem Personal den Stoßdämpfer einbaut.

⚠ Warnung!

Achten Sie darauf, dass Ihr Motorrad einen sicheren Stand hat und nicht kippen kann.

👁 Hinweis!

Schauen Sie stets in die fahrzeugspezifische Betriebsanleitung, wenn Sie Arbeiten am Motorrad ausführen. Dort erfahren Sie mehr über Montagevorgänge und Einstellwerte.

👁 Hinweis!

Reinigen Sie das Fahrzeug sorgfältig vor der Montage des Stoßdämpfers.

1

Stellen Sie das Motorrad auf einen Montageständer. Das Hinterrad sollten den Boden nur leicht berühren.

2

Lösen Sie den originalen Vorspannungseinsteller mitsamt der dazugehörigen Halterung.

3

Entfernen Sie die vordere Anbindung des Stoßdämpfers.

4

Entfernen Sie die hintere Anbindung des Stoßdämpfers. Bauen Sie den originalen Stoßdämpfer aus.

5

Montieren Sie den Stoßdämpfer mit dem Zylinderkopf nach vorne zeigend und dem Ausgleichsbehälter nach links. Verlegen Sie den Hydraulikschlauch nach rechts und nach hinten.

6

Lösen Sie die Mutter der Soziesfußraste und montieren Sie die mitgelieferte Halterung gemäß den Abbildungen.


7

Montieren Sie den Vorspannungseinsteller gemäß der Abbildung. Verwenden Sie die mitgelieferten Teile gemäß den Abbildungen. Ziehen Sie alle Muttern und Schrauben fest.

8

Befestigen Sie den Hydraulikschlauch gegebenenfalls mit Kabelbindern. Stellen Sie sicher, dass der Schlauch ohne scharfe Knicke verläuft und das dieser bei Bewegungen der Schwinge nicht eingeklemmt wird.


MONTAGEANLEITUNG

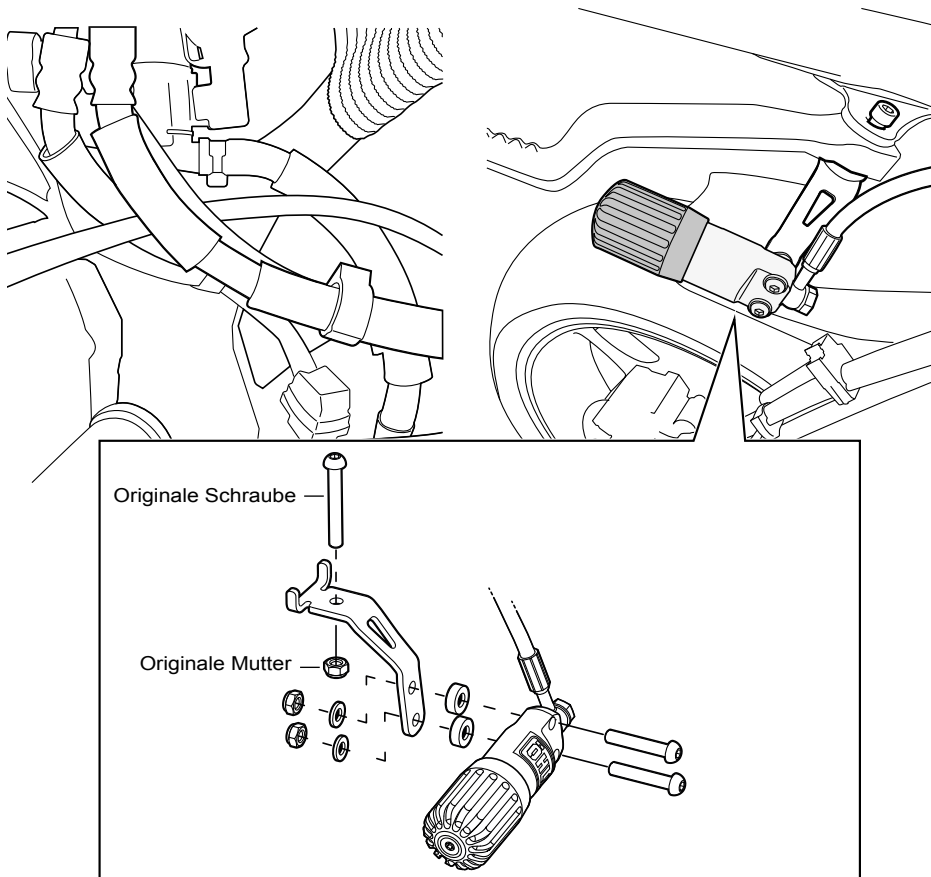

EINSTELLARBEITEN

⚠ Warnung!

Stellen Sie vor der ersten Fahrt sicher, dass die vorhandenen Stoßdämpfereinstellungen mit den von Öhlins empfohlenen Einstellwerten übereinstimmen. Lesen Sie zuerst das Handbuch, bevor Sie Anpassungen und Einstellarbeiten am Stoßdämpfer ausführen. Kontaktieren Sie einen Öhlins Händler, wenn Sie Fragen in Bezug auf die Abstimmung des Stoßdämpfers haben.

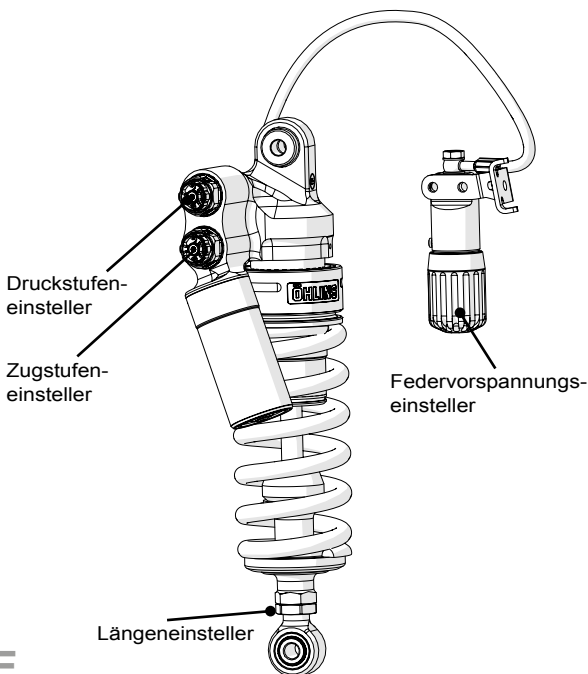

EINSTELLWERTE

Länge	326 +4/-2	mm
Dämpferhub	62	mm
Druckstufendämpfung	12	Klicks
Zugstufendämpfung	14	Klicks
Federvorspannung	10	mm
Feder (Art. Nr.)	21040-39	
Federrate	110	N/mm
Federlänge unbelastet	160	mm

Öhlins Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung. Diese Montageanleitung wurde bis zum Druckschluss so aktuell wie irgend möglich gehalten. Dennoch können geringe Unterschiede zwischen den hier gezeigten und beschriebenen Produkten und der tatsächlich ausgelieferten Ware existieren.

Die neuesten Informationen bekommen Sie bei Ihrem Öhlins Importeur. Sollten Sie Fragen zum Inhalt dieser Montageanleitung haben, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

Teile Nr. MI_YA 966_0
Veröffentlicht am 24.10.2024

© Öhlins Racing AB. Alle Rechte vorbehalten. Jeglicher Nachdruck oder Verwendung ohne schriftliche Genehmigung von Öhlins Racing AB ist verboten.

Öhlins Racing AB
Box 722
S-194 27 Upplands Väsby, Sweden
Phone +46 8 590 025 00
fax +46 8 590 025 80



www.ohlins.com